



Líder en soluciones eléctricas



Catálogo

2 0 2 5 | 2 0 2 6



www.eagle.cr

Bienvenidos a nuestro catálogo de productos eléctricos, un recurso diseñado para ofrecerle una amplia variedad de soluciones que atiendan sus necesidades eléctricas. En un mundo en constante evolución, la innovación y la eficiencia energética son fundamentales para garantizar un futuro sostenible.

Nuestra selección incluye desde componentes esenciales para instalaciones eléctricas hasta equipos avanzados que optimizan el rendimiento y la seguridad. Cada producto ha sido cuidadosamente seleccionado para cumplir con los más altos estándares de calidad y eficiencia, asegurando que nuestros clientes obtengan lo mejor del mercado.

Ya sea que usted sea un profesional del sector, un contratista o un entusiasta del bricolaje, encontrará en estas páginas productos que van desde interruptores hasta sistemas de iluminación inteligente y soluciones de energía renovable. Nos enorgullece ofrecer a nuestros clientes tecnologías que no solo responden a sus demandas actuales, sino que también se anticipan a los desafíos del futuro.

Explore nuestro catálogo y descubra cómo nuestras soluciones eléctricas pueden transformar su espacio, mejorar la eficiencia y contribuir a un entorno más sostenible. Su confianza es nuestra prioridad, y estamos aquí para apoyarle en cada paso del camino.

¡Comencemos juntos este viaje hacia la innovación eléctrica!



Indice

Innovaciones	2
Línea Plata	4
Placas*	8
Módulos	9
Línea Decor	10
Línea armada	11
Aplicaciones	12
Placas y Módulos	13
Sensores	14
Eterna	15
Línea ferretera	16
Línea de 30 y 50 amperios	17
Línea de seguridad NEMA	18
Enchufes y Conectores	20
Enchufes y Conectores	21
Enchufes y Conectores	22
Interruptores	23
Interruptores de baja tensión	24
Tomacorrientes	25
Tomacorrientes	26
Placas	27
Placas	28
Cajas y Placas intemperie	30
Iluminación	31
Plafones y sockets	32
Sockets y bases	33
Línea E-Light	34
Extensiones	35
Extensiones	36
Derivadores y protectores de voltaje	37
Regletas y protectores de corriente	38
Timbres y Tomacorrientes TV/Tel.	39
Configuraciones NEMA	40
Sondas y Pasacables	41
Accesorios varios	42
Línea Smart	43
Canalización	44
Canalización	45
Canalización	46
Canalización	47
Cajas estanca	48
Cajas estanca	49
Pin Sleeve - Cajas de uso industrial	50
Canastas para cable	51

INNOVACIONES



1153

Derivador con supresor y cargador USB
15A / 125V~ NEMA 5-15, USB Tipo A
5VDC/2,4A, USB Tipo C 5VDC 1,5A, SPD Tipo 2,
500Joules



DWR6-W

Tomacorriente USB-C
15A / 125V~, 60Hz



NOM

76

Tomacorriente doble superficial
NEMA 5-15, 15A /125V~



NOM

77

Tomacorriente doble superficial
NEMA 5-15, 15A /125V~



NOM


1110

Tomacorriente doble euroamericano empotrar
NEMA 5-15, 15A 125V~ 60Hz - 10A 250V~



6431

Dimmer 3 Vías - Conductor Viajero
15A 125V~ 60Hz 600W INC / 300W CFL/LED

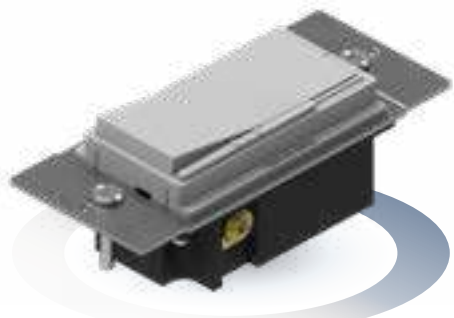

75

Interruptor Sencillo Superficial
15A / 125V~




74

Interruptor doble superficial
15A / 125V~



(W)

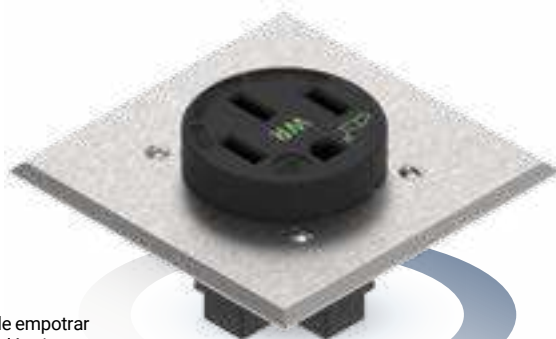

1260

Tomacorriente de empotrar
Soporta cargas eléctricas por
periodos extensos NEMA 14-50
50A 125/250V~



1136-BK

Regleta empotrable y salida
USB 12A 125V~ NEMA 5-15,
2 USB Tipo A GaN, Tipo C 60W




2331

Conector
NEMA 5-15, 15A 125V~




2332

Enchufe
NEMA 5-15, 15A 125V~

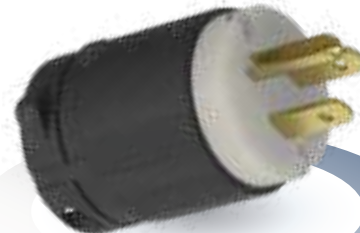


2333

Enchufe a 90°
NEMA 5-15, 15A 125V~



2342

Enchufe
NEMA 6-15, 15A 250V~

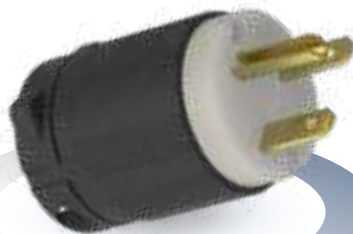

2341

Conector
NEMA 6-15, 15A 250V~



LÍNEA PLATA

Estilo latinoamericano

Tomacorrientes 15A, 125V~
Interruptores 15A, 125V~
Nema 5-15R



1006-W
Tomacorriente e interruptor
NEMA 5-15, 15A / 125V~

1005-V
Interruptor triple
15A / 125V~

1001-BK
Interruptor sencillo 3-vías
15A / 125V~

W
V
BK

UL



1021
Tomacorriente doble TR con USB
20A 125V~ USB Clase 2 5VDC 4.0A

W

UL



1022
Luz LED guía con fotocelda
120V~ 0,03A consumo

W

UL



1023
Tomacorriente doble y luz led guía
15A 125V~ NEMA 5-15

W

UL



1024
Interruptor sencillo y luz led guía
15A 120V~

UL



1025
Dimmer luz led con interruptor
150W 120V~ 3vías

UL





1026
Tomacorriente doble TR con USB /
USB-C NEMA 5-15, 15A 125V~ USB-B
2.4A y USB-C 3A

Blanco W

Marfil V

Negro BK

 1000 Interruptor sencillo 15A / 125V~ 1001 Interruptor sencillo 15A / 125V~ 3-Vías	 1004 Interruptor doble sencillo 15A / 125V~ 1004B Interruptor doble 3-vías 15A 125V~	 1005 Interruptor triple 15A / 125V~	 1002 Pulsante timbre 15A / 125V~	 1013 Interruptor 4 vías 15A 125V~
 1003 Dimmer incandescente 600W 125V~	 1006 Tomacorriente e interruptor NEMA 5-15, 15A / 125V~	 1009A Tomacorriente doble TR NEMA 5-15, 15A / 125V~	 1014 Placa ciega	 1020 Tomacorriente doble NEMA 5-20, 20A / 125V~
 1007 Salida TV RG6	 1007A Salida TV y salida teléfono RG-6 y RJ-11	 1008 Salida teléfono RJ11 Cat3	 1015 Salida de datos RJ45 Cat6	
 1017 Tomacorriente doble NEMA 6-20, 20A / 250V~	 1018 Tomacorriente doble GFCI NEMA 5-15, 15A / 125V~	 1019 Tomacorriente doble GFCI NEMA 5-20, 20A / 125V~	 1025 Dimmer luz led con interruptor 150W 120V~ 3vías	

T&J

• Estilo Europeo •



8204-CH

Interruptor doble
16A 125V~ 3 vías

8031-PL

Tomacorriente doble TR
16A 110V - 125V~



8046AR-BK

Tomacorriente doble GFCI
NEMA 5-15 - 16A 125V~ TST - TR

T&J DECO
Línea 16A, 125~
NEMA 5-15R

Blanco (W)

Champagne (CH)

Plata (PL)

Negro (BK)





8000*

Interruptor sencillo | 16A 125V~

8001*

Interruptor sencillo 3 vías | 16A 125V~




8004*

Interruptor doble | 16A 125V~

8015*

Interruptor doble 3 vías | 16A 125V~ 3 vías




8005*

Interruptor triple | 16A 125V~



8006*

Interruptor y tomacorriente 16A 125V~,
Tomacorriente NEMA 5-15 15A 125V~




8031

Tomacorriente doble TR
16A 110V - 125V~



8046

Tomacorriente doble GFCI
NEMA 5-15 - 16A 125V~ TST - TR



8054

Tomacorriente doble TR - USB 4.8A
NEMA 5-15 / 16A 125V~ / USB 4.8A



8051AR

Salida HDMI | 0.5A



8056

Salida USB y USCB-C
5VDC 3,6A



8002

Pulsante timbre



8003

Dimmer
40-200W 110V~ Luz incandescente



8039AR

Dimmer
110V~ 400W - 3 vías - Luz incandescente



8055

Dimmer luz led
250W 120V~



8014

Salida RJ11 Cat3 y coaxial
Salida coaxial RG6



8007

Salida coaxial RG6
RJ11 - Cat3



8008

Salida teléfono
RJ11 - Cat3



8013

Salida datos
RJ45 - Cat5E

*Placas para 3 módulos, si requiere menos aplicaciones, rellena con módulos de tapa ciega.

T&J Magna Mineral

-  Arena 8504 GC
-  Oro 8504 GO
-  Plomo 8504 GP
-  Carbón 8504 GG

Disponible también en los 4 colores tradicionales y 1 madera:

-  8504 GW
-  8504 GCH
-  8504 GNE
-  8504 GPL
-  8504 GM03 ROBLE



8504-GG
Placa | 3 módulos



8504-GC
Placa Magna | 3 módulos



8504-GM03
Placa Magna | 3 módulos

T&J Metal

-  Oro 8504 AU
-  Níquel 8504 NI
-  Bronce 8504 BR

T&J PVC Metal

-  Plateada 8504 PA
-  Bronce 8504 BP



8504-BR
Placa | 3 módulos



8504-AU
Placametalica - Oro



8504-PA
Placa | 3 módulos

T&J PVC Madera

-  Teca 8504 M01
-  Caoba 8504 M02
-  Roble 8504 M03
-  Cocobolo 8504 M04



8504-M01
Placa 3 módulos



8504-M02
Placa 3 módulos



8504-M03
Placa 3 módulos

T&J Cristal

-  Cristal Amarillo 8504 CA
-  Cristal Naranja 8504 CN
-  Cristal Magenta 8504 CM
-  Cristal Lila 8504 CL
-  Cristal Cian 8504 CC
-  Cristal Gris 8504 CG
-  Cristal Verde 8504 CV
-  Cristal Ámbar 8504 CB



8504-CB
Placa 3 módulos



8504-CM
Placa 3 módulos



8504-CV
Placa 3 módulos

Módulos

T&J
• Estilo Europeo •

*Agregue siglas de color al código de producto:

(W) Blanco (CH) Champagne (PL) Plata (BK) Negro



8501
Placa ciega



8502
Placa 1 módulo



8503*
Placa 2 módulos



8504
Placa 3 módulos



8601*
Placa 1 módulo cuadrado

(W)
(CH)
(PL)
(BK)



8109
Módulo tomacorriente doble con tamper
resistan semiarmado

(W)
(CH)
(PL)
(BK)



8020
Módulo interruptor sencillo
16A 125V~ Luz piloto

8027
Módulo interruptor | 3-vías 16A 125V~

8028
Módulo interruptor | 4-vías 16A 125V~

(W)
(CH)
(PL)
(BK)



8035
Módulo salida USB
110 - 220 V~

(W)
(CH)
(PL)
(BK)



8051
Módulo HDMI
0.5A

Otros Módulos T&J

8021 Pulsante timbre | 16A 120V~

8041 Zumbador | 110V~

8022 Tomacorriente | 16A 125V~ NEMA 5-15

8023 Salida TV

8024 Salida teléfono | RJ11

8025 Salida datos | RJ45 Cat 6e

8033 Módulo tapa ciega

8047 Salida datos | RJ45 CAT6

(W)
(CH)
(PL)
(BK)



8030
Módulo dimmer incandescente
40-200W 110V~

8039
Módulo dimmer incandescente 3-vías

(W)
(CH)
(PL)
(BK)



8040*
Control de abanico
40-400W 120V~ 50-60Hz

(W)
(BK)



8301S
Interruptor sencillo DEMI
16A 125V~ 3 vías

(W)
(BK)



8304S
Interruptor doble DEMI
16A 125V~ 3 vías

(W)
(CH)
(PL)
(BK)



8036
Placa para intemperie
IP54

(W)
(BK)




IPW553
Placa para intemperie y tomacorriente
Placa IP-55, tomacorriente NEMA 5-15,
15A 125V~.

(W)
(BK)



P1211AR
Caja plástica intemperie
IP-55, NEMA5-15R 16A 125V~

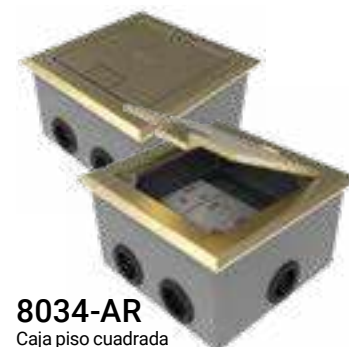

8034-AR
Caja piso cuadrada
tomacorriente, RJ11 y RJ45

Decor

Diseño americano

Tomacorrientes 15A, 125V~
Interruptores 15A, 125V~
Nema 5-15R

3282

Interruptor doble
15A 120-277V~

DWR5

Tomacorriente doble TR y salidas USB
NEMA 5-15, 15A 125V~ USB-B 2.4A y
USB-C 3A

DMD-LED3

Dimmer luz LED 3 vías
150W 120V~

*Agregue el código de color

Blanco (W)

Marfil (V)

Negro (BK)

Rojo (RD)

Naranja (RN)

Light Almond (LA)



GF15

Tomacorriente doble GFCI
NEMA 5-15, 15A 125V~ GFCI
Grado comercial



GF20

Tomacorriente doble GFCI
NEMA 5-20, 20A 125V~ GFCI
Grado comercial




TR GF15

Tomacorriente doble GFCI - TR
NEMA 5-15, 15A / 125V~




TR GF20

Tomacorriente doble GFCI - TR
NEMA 5-20, 20A / 125V~



TST15

Tomacorriente doble GFCI con indicador
de vida | NEMA 5-15, 15A 125V~ GFCI, TR
Grado comercial



TST20

Tomacorriente doble GFCI con indicador
de vida | NEMA 5-20, 20A 125V~ GFCI, TR
Grado comercial



DWR4

Tomacorriente doble TR y salidas USB
NEMA 5-20 20A 125V~ USB-B 5VCD 4.0A



DWR5

Tomacorriente doble TR y salidas USB
NEMA 5-15, 15A 125V~ USB-B 2.4A y
USB-C 3A



DWR6

Tomacorriente USB-C
15A / 125V~, 60Hz



DMD-LED3

Dimmer luz LED 3 vías
150W 120V~



6426

Control abanico
5A 125V~ 60Hz




6430

Dimmer incandescente
700W 120V~ 60Hz



IG6242AR-RD

Tomacorriente doble tierra aislada
Grado comercial | NEMA 5-20 20A 125V~



IG6242AR-RN

Tomacorriente doble tierra aislada
Grado comercial | NEMA 5-20 20A 125V~



TR1108

Tomacorriente doble TR empotrado
NEMA 5-15, 15A / 125V~

Aplicaciones

*Placas y aplicaciones se venden por separado

Decor
Diseño americano



6431

Dimmer 3 vías - Conductor viajero
15A 125V~ 60Hz 600W INC / 300W
CFL/LED

(W)
(V)
LA
(BK)

UL

6501

Interruptor sencillo 15A 120/277V~ 60Hz

6503

Interruptor sencillo 3 vías | 15A 120/277V~ 60Hz

6504

Interruptor sencillo 4 vías | 15A 120/277V~ 60Hz

(W)
(V)
LA
(BK)

UL

6601

Interruptor sencillo - grado comercial
20A 120/277V~

6603

Interruptor sencillo 3 vías - Grado comercial
20A 120/277V~

(W)
(V)

UL

6502*

Pulsante timbre
15A 120/277V~

(W)
(V)
LA
(BK)

6001*

Módulo ciego | 1 gang

(W)
(V)
LA
(BK)

UL

3282

Interruptor doble | 15A 120-277V~

3282-3

Interruptor doble 3 vías | 15A 120-277V~

(W)
(V)
LA
(BK)

UL

3283

Interruptor triple
15A 120-277V~

(W)
(V)

UL

3284

Tomacorriente e interruptor
15A 125V~ / 15A 120V~

(W)
(V)

NOM

2162-V

Salida TV | RG-6

(W)
(V)

3562

Salida RJ11 Cat3 y coaxial
RG6

(W)
(V)
LA
(BK)

NOM

7355-W

Tomacorriente sencillo
NEMA 6-15, 15A 250V~ Grado comercial

(W)
LA

NOM

UL

7450

Tomacorriente Doble
NEMA 6-20, 20A 250V~ Grado comercial

(W)
(RD)

NOM

UL

7650-RD

Tomacorriente doble TR | NEMA 5-20,
20A 125V~ Grado hospitalario

(RD)
(RN)

NOM

IG6242 RD/RN

Tomacorriente doble tierra aislada.
G.Comercial | NEMA 5-20 20A 125V~



(W)
(V)

NOM

1110

Tomacorriente doble
euroamericano empotrar
NEMA 5-15, 15A 125V~ 60Hz -
10A 250V~

(W)
(V)
LA
(BK)

NOM

UL

1107

Tomacorriente doble empotrar
NEMA 5-15, 15A 125V~ 60Hz

(W)
(V)
LA
(BK)

NOM

UL

TR1107

Tomacorriente doble TR
NEMA 5-15, 15A / 125V~

(W)
(V)
LA
(BK)

NOM

UL

7352

Tomacorriente doble
NEMA 5-20, 20A 125V~
Grado comercial

(W)
(V)
LA
(BK)

NOM

UL

TR7352

Tomacorriente doble TR
Grado comercial
NEMA 5-20, 20A / 125V~

Cuadro de placas Decor

Placas Decor			Colores					
Código	Gang	Característica	W	V	BK	LA	RD	RN
2151	1	Tornillo expuesto	x	x	x	x	x	x
2152	2	Tornillo expuesto	x	x	x	x		
2163	3	Tornillo expuesto	x	x				
2164	4	Tornillo expuesto	x	x				
2151ST	1	Tornillo oculto	x	x	x	x	x	x
2152ST	2	Tornillo oculto	x	x	x	x		
2163ST	3	Tornillo oculto	x	x	x	x		
2164ST	4	Tornillo oculto	x	x	x	x		



2966

Placa para intemperie
DECOR - 1 gang -vertical



1966P

Placa para intemperie
Decor 1 Gang, IP-65, plástica, horizontal



1966AR-BK

Tomacorriente doble empotrar con placa
intemperie | NEMA 5-15, 15A 125V~
60Hz, IP65



1966

Placa para intemperie
Decor 1 Gang, IP-65, metálica, horizontal



LA

BK



97401

Placa metálica
Decor, 1 Gang, acero inoxidable

SI8871

Placa 1 jack keystone



LA

BK



SI8872

Placa 2 jack keystone



LA

BK



SI8873

Placa 3 jack keystone



V

LA

BK



66102

Jack Salida TV
RG6



LA

BK



66103

Jack ciego



V

BK



66104

Jack salida datos RJ45 Cat6



V

LA

BK



66105

Jack salida datos RJ45 Cat5



MPC-50V
Sensor de techo PIR



MDC-50V
Sensor de techo PIR - Ultrasónico
120-277 V~ 50/60Hz, incandescente: 800W @ 120V~,
Fluorescente: 800VA @ 120V~ / 1600VA @ 277V

Código	Tecnología	Voltaje	Cobertura
MPC-50V	Infrarrojo	120V~	hasta 1200 pies², 360° campo de visión
MDC-50V	Infrarrojo Ultrasónico	120V~	hasta 1600 pies² Infrarrojo, 1000 pies² Ultrasónico
MPC-50L*	Infrarrojo	24VCD	hasta 1200 pies², 360° campo de visión
MDC-50L*	Infrarrojo Ultrasónico	24VCD	hasta 1600 pies² Infrarrojo, 1000 pies² Ultrasónico
MWOS	Infrarrojo Ultrasónico		hasta 1200 pies² Infrarrojo, 400 pies² Ultrasónico

Área de cobertura definida con instalación a 8 pies (2.5 m) de altura
*Requiere instalarse con Power Pack



MPC-50L
Sensor de techo PIR
Powerpack 24VDC



MDC-50L
Sensor de techo PIR
ultrasónico - Powerpack 24VDC



MWOS
Sensor infrarrojo ultrasónico de pared
con interruptor



MPP-24
Power pack para sensor
Sensor 24 VCD, 20A 120/220/277V~

Aplicaciones con LUZ LED GUÍA

Beneficios:

- Brindan seguridad para transitar
- Ahorro de energía
- Crean ambientes agradables como elementos decorativos
- Permiten reemplazar otras aplicaciones para dar valor agregado



6705-W
Luz led guía con fotocelda
120V~ 0,03A Consumo



6706-W
Tomacorriente doble TR con luz led guía
NEMA 5-15, 15A 125V~

Características Técnicas:

Luz LED guía 15A / 120V~ / 60 Hz
Tomacorriente con TR 15A / 125V~ / 60 Hz
Interruptor 15A / 120V~ / 60 Hz

Disponibles en color blanco, se arman con placas de tornillo oculto o expuesto de Decor.

Poseen una fotocelda para que se activen en la oscuridad (2.2 lúmenes).
Consumo estimado del LED 31 mA



6707-W
Interruptor sencillo con luz led guía
15A 120V

Eterna

NOM

2160

Interruptor sencillo
10A 125V~



NOM

2161


Interruptor sencillo 3 vías
10A 125V~ 3 vías



NOM

2260


Interruptor doble
10A 125V~

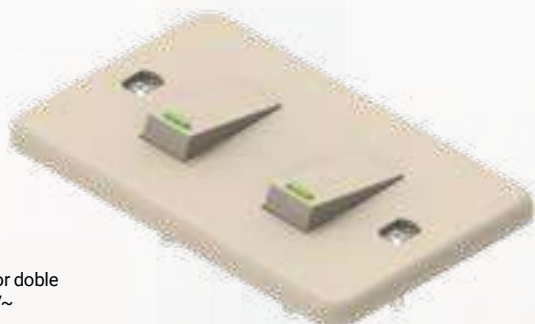

NOM

2162

Interruptor pulsante
10A 125V~

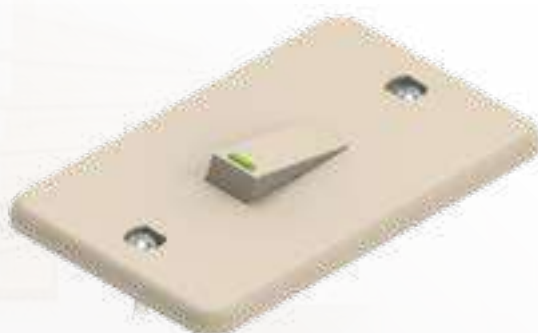

NOM

2360

Interruptor triple
10A 125V~



NOM

2264

Tomacorriente doble
NEMA 5-15, 15A /125V~



NOM

2403

Interruptor y tomacorriente
NEMA 5-15, 15A
125V~, Interruptor 10A 125V~



NOM

10150-V

Interruptor superficial
10A 125V~ 3 vías



Línea FERRETERA

Productos certificados



Tomacorriente doble para empotrar. Ideal para espacios reducidos.



Línea
30 y 50 amperios



Línea
enchufes y
conectores

Línea de 30 y 50 amperios

Tomacorriente de empotrar

NUEVO



1260

Tomacorriente de empotrar
NEMA 14-50 50A 125/250V~



NOM

80

Enchufe
NEMA 10-50, 50A 125-250V~



NOM

80-L

Enchufe
NEMA 10-30, 30A 125-250V~



21

Enchufe
NEMA 14-50 y NEMA 14-30 50A
125/250V~ 30A 125/250V~



42

Enchufe
NEMA 6-50 y NEMA 6-30 / 30 - 50A
250V~



NOM

112

Tomacorriente Superficial
NEMA 10-50, 50A 125/250V~



125

Tomacorriente superficial
NEMA 10-30, 30A 125/250V~



1212

Tomacorriente superficial
NEMA 14-50 50A 125/250V~



1232

Tomacorriente superficial
NEMA 6-30, 30A 250V~



1252

Tomacorriente superficial
NEMA 6-50, 50A 250V~



NOM

32

Tomacorriente empotrar
NEMA 10-50, 50A 125/250V~



Compatible solo placas 327 (AyP), y 39Ch



NOM

122B

Tomacorriente de empotrar
NEMA 10-50, 50A 125/250V~



Compatible solo con la placa 192



NOM

38-B

Tomacorriente empotrar
NEMA 10-30, 30A 125/250V~



Compatible solo placas 327 (AyP), y 39Ch



1257

Tomacorriente de empotrar
NEMA 14-30 30A 125/250V~



Compatible solo placas 327 (AyP), y 39Ch



1258

Tomacorriente de empotrar
NEMA 14-50 50A 125/250V~



Compatible solo placas 327 (AyP), y 39Ch

Línea de seguridad NEMA

Para los Tomacorrientes de seguridad:

L520R, L630R, L530R, L620R,
L1420R y L1430R

recomendamos
usar la placa
97111



Compatible solo placas 327(AyP), y 39Ch

1234

Tomacorriente de empotrar
NEMA 6-30, 30A 250V~



Compatible solo placas 327(AyP), y 39Ch

1254

Tomacorriente de empotrar
NEMA 6-50, 50A 250V~



L520R

Tomacorriente de seguridad
NEMA L5-20R 20A / 125V~



L520C

Conector de seguridad
NEMA L6-30C 30A / 250V~



L520P

Enchufe de seguridad
NEMA L5-20P 20A / 125V~



L630R

Tomacorriente de seguridad
NEMA L6-30R 30A / 250V~



L630C

Conector de seguridad
NEMA L6-30C 30A / 250V~



L630P

Enchufe de seguridad
NEMA L6-30P 30A / 250V~



L530R

Tomacorriente de seguridad
NEMA L5-30R 30A / 125V~



L530C

Conector de seguridad
NEMA L5-30C 30A / 125V~



L530P

Enchufe de seguridad
NEMA L5-30P 30A / 125V~



L620R

Tomacorriente de seguridad
NEMA L6-20R 20A / 250V~



L620C

Conector de seguridad
NEMA L6-20C 20A / 250V~



L620P

Enchufe de seguridad
NEMA L6-20P 20A / 250V~

Línea de seguridad NEMA



NOM

L1420R

Tomacorriente de seguridad
NEMA L14-20R 20A / 125/250V~
- WJ-6420B



L1420C

Conector de seguridad
NEMA L14-20C 20A / 125/250V~
- WJ-9420B



NOM

L1420P

Enchufe de seguridad
NEMA L14-20P 20A / 125/250V~
- WJ8420



L1430P

Enchufe de seguridad
NEMA L14-30P 30A / 125/250V~



NOM

L1430R

Tomacorriente de seguridad
NEMA L14-30R 30A / 125/250V~



L1430C

Conector de seguridad
NEMA L14-30C 30A / 125/250V~

Línea de seguridad NO NEMA

NOM

875

Enchufe de seguridad
No Nema 20A 125/250V~ 3P 3W



Intertek

NOM

891

Conector de seguridad
No Nema 20A, 120/208V~ 4P-4W

NOM

876

Enchufe de seguridad
No Nema 20A 125/250V~ 4P 4W



Intertek

NOM


895

Conector de seguridad
No Nema 20A, 125/250V~ 3P-3W

Enchufes y Conectores




2331
Conector
NEMA 5-15, 15A 125V~



2332
Enchufe
NEMA 5-15, 15A 125V~



2333
Enchufe a 90°
NEMA 5-15, 15A 125V~



2342
Enchufe
NEMA 6-15, 15A 250V~



2341
Conector
NEMA 6-15, 15A 250V~



419
Adaptador polarizado a tierra
NEMA 1-15 a NEMA 5-15



758
Socket adaptador a tomacorriente
125V~ 5A



400B
Derivador 3 salidas
NEMA 1-15 15A / 125V~



776
Adaptador euroamericano de redondo a
plano 6A 250V~



1140
Enchufe plano
NEMA 1-15, 15A 125V~



2121
Enchufe redondo
NEMA 1-15 15A 125V~

Enchufes y Conectores



178-BK
Conector redondo
NEMA1-15C 15A 125V~



1186
Derivador 3 salidas
NEMA 5-15 15A 125V~



117
Enchufe redondo
NEMA 1-15 15A / 125V~



226
Conector
NEMA 1-15, 15A /125V~



1703
Enchufe redondo
NEMA 6-20, 20A /250V~



2836
Enchufe blindado con abrazadera metálica
NEMA 10-20P, 20A 125/250V~



1723
Enchufe redondo
NEMA 1-15, 15A /125V~



2224
Conector redondo con abrazadera metálica NEMA 5-15, 15A 125V~



1709
Enchufe redondo
NEMA 5-15, 15A /125V~



222
Conector con abrazadera
NEMA 5-15, 15A /125V~



4867
Enchufe con abrazadera
NEMA 5-15, 15A 125V~



4887
Conector con abrazadera
NEMA 5-15, 15A 125V~

Enchufes y Conectores



1711
Enchufe redondo
NEMA 6-15, 15A /250V~



2229
Conector redondo con abrazadera
metálica | NEMA 6-15 15A 250V~



4866
Enchufe con abrazadera
NEMA 6-15, 15A 250V~



4227
Conector con abrazadera
NEMA 6-15, 15A 250V~



1707
Enchufe redondo
NEMA 5-20, 20A /125V~



2228
Conector redondo con abrazadera
metálica NEMA 5-20 20A 125V~



2867
Enchufe blindado con abrazadera metálica
NEMA 5-15, 15A 125V~



2887
Conector blindado con abrazadera
metálica



4862
Enchufe con abrazadera
NEMA 1-15, 15A 125V~



4882
Conector con abrazadera
NEMA 1-15, 15A 125V~



2866
Enchufe blindado con abrazadera
metálica | NEMA 6-15, 15A 250V~



2227
Conector blindado con abrazadera
metálica | NEMA 6-15 15A 250V~



Interruptores

Se recomienda utilizar las placas:
2134 | 21391 | 2141 | 21321 | 97071 | 97101



74
Interruptor doble superficial
15A / 125V~



75
Interruptor sencillo superficial
15A / 125V~



600
Dimmer giratorio
600W 120V Incandescente



NOM
126
Pulsante para timbre
6A 125V~ 1P - Superficial




182
Interruptor de paso
6A 250V~



NOM
10150-W
Interruptor superficial
10A 125V~ 3 vías



NOM
10152-V
Interruptor pulsante superficial
10A 125V~ 3 vías

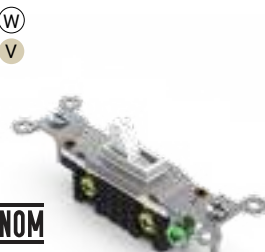

NOM
UL
1301
Interruptor de palanca
15A 120-277V~



UL
1303
Interruptor de palanca
15A 120-277V~ 3 vías



NOM
UL
1242
Interruptor 4 vías de palanca
15A 120-277V~



NOM
1245
Interruptor de palanca 2 polos
20A 120-277V~ Grado industrial



NOM
UL
1238
Interruptor de palanca
20A 120-277V~ Grado comercial



NOM
3032
Interruptor de palanca 2 polos
30A 120-277V~



NOM
UL
271
Interruptor doble de palanca
15A 120V~ 60Hz



NOM
UL
277
Interruptor de palanca y luz guía
15A 125V~



NOM
UL
277
Interruptor de palanca y luz guía
15A 125V~



UL
274
Interruptor de palanca y
Tomacorriente Grado comercial
15A 120V~

Interruptores de baja tensión



442
Interruptor baja tensión de cadena
6A 125V~ / 3A 250V~



449
Interruptor baja tensión de botón
6A 125V~ / 3A 250V~



452
Interruptor baja tensión de palanca
6(3)A 125(250)V~



459
Interruptor baja tensión de media vuelta
6A 125V~ / 3A 250V~



4447
Interruptor Industrial ON-OFF SPST
15A 125V~



4468
Interruptor uso industrial
SPDT ON-OFF-ON 15A 125V~



4453
Interruptor uso industrial
SPST ON-OFF 15A 125V~




4455
Interruptor uso industrial
DPST ON-OFF 15A 125V / 10A 250V~




4494
Interruptor uso industrial
DPDT ON-OFF-ON 15A 125V / 10A 250V~

Interruptores de uso industrial


SPST: Simple polo, simple tiro

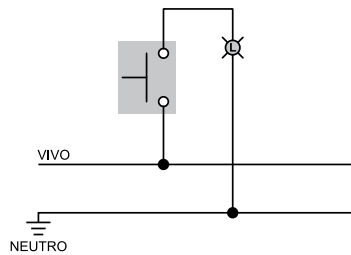


SPDT: Simple polo, doble tiro



DPST: Doble polo, simple tiro



DPDT: Doble polo, doble tiro



Tomacorrientes



NOM

76

Tomacorriente doble superficial
NEMA 5-15, 15A /125V~



NOM

77

Tomacorriente doble superficial
NEMA 5-15, 15A /125V~



NOM

78

Tomacorriente doble superficial
NEMA 5-15, 15A /125V~



NOM

UL

817

Tomacorriente sencillo de empotrar
NEMA 5-15, 15A 125V~ Grado comercial



NOM

UL

1877

Tomacorriente sencillo de empotrar
20A 125V~ NEMA 5-20R Grado comercial



NOM

UL

816

Tomacorriente sencillo de empotrar
NEMA 6-15, 15A 250V~ Grado comercial



NOM

UL

1876

Tomacorriente sencillo de empotrar
20A 250V~ NEMA 6-20R Grado comercial



NOM

UL

Intertek

270

Tomacorriente sencillo de empotrar
NEMA 5-15, 15A /125V~



NOM

UL

TR270

Tomacorriente doble TR
NEMA 5-15, 15A /125V~



NOM

UL

877

Tomacorriente doble empotrar
NEMA 5-20, 20A 125V~ Grado comercial



NOM

UL

815

Tomacorriente doble de empotrar
NEMA 6-20, 20A 250V~ Grado comercial




Tierra aislada
(Isolated Ground)

Contacto de conexión a tierra de forma independiente. Se identifica con un triángulo naranja.



Grado hospitalario

Su estructura mecánica le permite soportar una presión promedio de 5 kilos para separar el enchufe del receptáculo. Se identifica con un círculo verde.

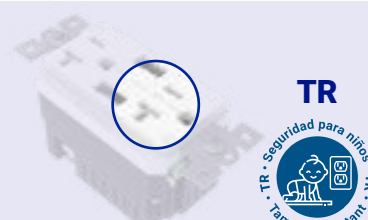

Tamper Resistant:

Protege a los niños de descargas eléctricas. Crea un escudo de protección interno que evita el contacto con la corriente eléctrica. Barrera protectora que impide la entrada de objetos extraños y reduce el riesgo de accidentes. Producto certificado NOM.

Tomacorrientes




H8200

Tomacorriente doble Grado hospitalario
NEMA 5-15 15A 125V~



H8300

Tomacorriente doble Grado hospitalario
NEMA 5-20 20A 125V~



IG8200

Tomacorriente doble tierra aislada
NEMA 5-15 15A 125V~



IG8300

Tomacorriente doble tierra aislada
NEMA 5-20 20A 125V~



GF15

Tomacorriente doble GFCI
NEMA 5-15, 15A 125V~ GFCI
Grado comercial



TRGF15

Tomacorriente doble GFCI - TR
NEMA 5-15, 15A / 125V~



GF20

Tomacorriente doble GFCI
NEMA 5-20, 20A 125V~ GFCI
Grado comercial



TRGF20

Tomacorriente doble GFCI - TR
NEMA 5-20, 20A / 125V~




TST15

Tomacorriente doble GFCI con indicador de vida
NEMA 5-15, 15A 125V~ GFCI, TR
Grado comercial



TST20

Tomacorriente doble GFCI con indicador de vida | NEMA 5-20, 20A 125V~ GFCI, TR
Grado comercial




DWR4

Tomacorriente doble TR y salidas USB
NEMA 5-20 20A 125V~ USB-B 5VCD 4.0A



DWR5


Tomacorriente doble TR y salidas USB
NEMA 5-15, 15A 125V~ USB-B 2.4A y
USB-C 3A



GFCI

Falla a Tierra:

Su función es proteger a las personas de descargas eléctricas. Dispositivo de seguridad que corta la electricidad en caso de una falla a tierra. Recomendado para usar en baños, cocinas, cuartos de pila y cocheras.



TST

Tomacorriente Falla a Tierra con Indicador de vida:

El indicador visual de luz que muestra el disparo del circuito de protección. **Ahora** es requisito la para certificación UL.



Placas

W
V



2131
Placa plástica
Agujero 36mm diámetro

W



2132
Placa plástica
Tipo duplex

RN
RD



2132
Placa plástica
Tipo duplex

W
V



UL
2129
Placa plástica
Ciega



UL
97091
Placa metálica para tomacorriente
Acero inoxidable



UL
97101
Placa metálica Tipo 8
Acero Inoxidable



UL
97151
Placa metálica ciega
Acero inoxidable




UL
97111
Placa metálica para línea de seguridad
Acero inoxidable

W
V



UL
2139
Placa plástica para interruptor
doble de palanca

W
V

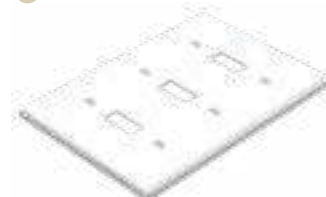

UL
2141
Placa plástica para interruptor
triple de palanca

UL

97071
Placa metálica para interruptor de
palanca acero inoxidable

2134
Placa plástica
Para interruptor de palanca

W
V



UL
2137
Placa plástica ciega cuadrada



UL
97152
Placa metálica cuadrada
Ciega. Acero inoxidable

W
V



2159
Placa plástica
Salida de cable diámetro 16 mm

W
V



UL
2128
Placa plástica
Salida de cable diámetro 9 mm

Placas



327A
Placa metálica cuadrada
Acero inoxidable, para Línea 30 y 50
amperios



327P
Placa cuadrada
Línea 30 y 50 amperios, plástica



192
Placa metálica
Acero inoxidable (Tomacorriente 122B)



39CH
Placa metálica
Acero inoxidable (Tomacorriente 30/50A)

Decor
Diseño americano




2151
Placa plástica
DECOR - 1 Gang

Placas Decor			Colores					
Código	Gang	Característica	W	V	BK	LA	RD	RN
2151	1	Tornillo expuesto	x	x	x	x	x	x
2152	2	Tornillo expuesto	x	x	x	x		
2163	3	Tornillo expuesto	x	x				
2164	4	Tornillo expuesto	x	x				
2151ST	1	Tornillo oculto	x	x	x	x	x	x
2152ST	2	Tornillo oculto	x	x	x	x		
2163ST	3	Tornillo oculto	x	x	x	x		
2164ST	4	Tornillo oculto	x	x	x	x		



2151ST
Placa plástica
DECOR - 1 gang

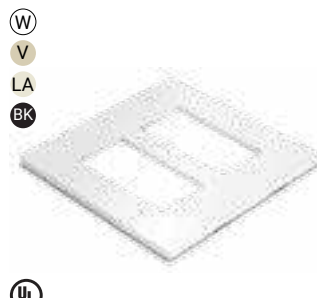

2152ST
Placa plástica
DECOR - 2 gang



2163ST
Placa plástica
DECOR - 3 gang




SI8871
Placa 1 jack Keystone



SI8872
Placa 2 jack Keystone



SI8873
Placa 3 jack Keystone

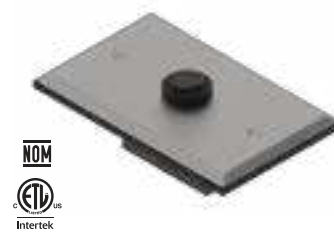


14
Placa metálica con fotocelda
120V 50-60Hz 4.2A 500W, tungsteno y
7.1A 850VA, balastro

Cajas de Piso



5797FBA

Caja de piso con tomacorriente doble
NEMA 5-15, 15A /125V~ material bronce, tapa rosca

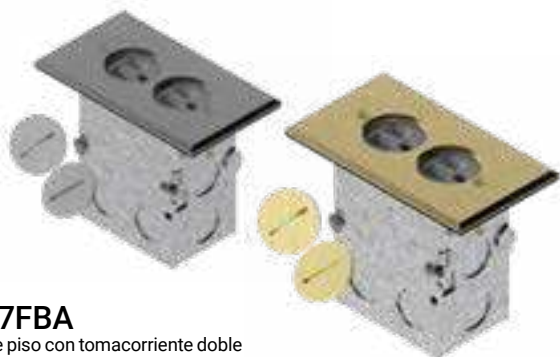

5798FBA

Caja de piso con tomacorriente doble
NEMA 5-20, 20A /125V~



8034-AR

Caja piso cuadrada
Tomacorriente, RJ11 y RJ45



5799FBA

Caja de piso redonda, con tomacorriente doble
NEMA 5-20, 20A /125V~




5797-2FBA

Caja doble de piso con tomacorriente doble TR
NEMA 5-20 20A 125V~, marco 2 puertos, material bronce, tapa rosca



5798-2FBA

Caja doble de piso con tomacorriente doble TR
NEMA 5-20 20A 125V~ USB-B 5V

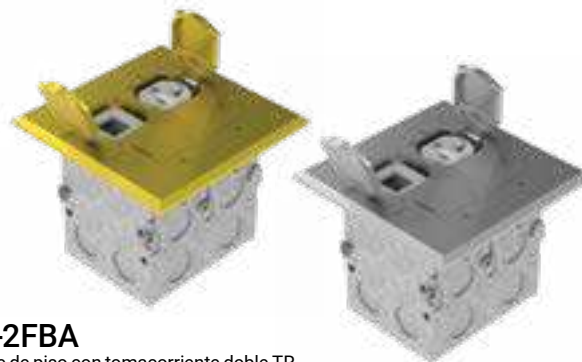

5790FBA

Caja de piso exterior con tomacorriente
Caja IP44 exteriores, TR | NEMA 5-20 20A 125V~ USB-B



Importante:

Las cajas de piso no están diseñadas para la intemperie o sumergirse en líquidos.

Cajas y Placas intemperie



1961
Placa plástica sencilla para intemperie



NOM
1962
Placa plástica doble para intemperie



UL
IUC1
Caja plástica para intemperie con 3 marcos de montaje



2910-W
Pulsante timbre intemperie IP54



T&J

T&J

T&J



8036
Placa para intemperie IP-54



NOM
IPW553
Placa para intemperie y tomacorriente Placa IP-55, tomacorriente NEMA 5-15, 15A 125V~



NOM
P1211-AR
Caja Plástica intemperie con tomacorriente IP-55, NEMA5-15R 16A 125V~



1966
Placa para Intemperie Decor 1 Gang, IP-65, metálica, horizontal



1966P
Placa para intemperie Decor 1 Gang, IP-65, plástica, horizontal



1966AR-BK
Tomacorriente doble empotrar con placa intemperie | NEMA 5-15, 15A 125V~ 60Hz, IP65



UL
WP2
Placa metálica intemperie Línea locking



UL
2966
Placa para Intemperie DECOR - 1 Gang - vertical



S1987
Placa para intemperie metálica ciega



UL
2983
Placa para interruptor para ubicaciones húmedas IP54



Iluminación



Plafones y sockets

W
V



1175
Plafón redondo
E27 125V~ 150W

Intertek

NOM

1174-W
Plafón tipo americano
E27 250V~ 660W



674
Plafón porcelana
127/250V~600W 50-60Hz E27



759
Plafón con cadena
6A 250V~

UL

915
Socket metálico con perilla
250V~ 250W E26

UL

940
Portalámpara metálico con pasador
E26 250V~ 250W

UL

960
Socket metálico con cadena
250V~ 250W E26

UL

975
Socket metálico
250V~ 660W E26

UL

1925
Socket con perilla
250W 250V~ E26

UL

1940
Portalámpara con pasador
E26 660W 250V~

UL

1980
Portalámpara con cadena
E26 250W 250V~

NOM

48-BK
Portalámpara
125V~ 660W E27



715-BK
Benjamín sin cadena
Portalámpara 125V 660W 60 Hz,
tomacorriente 15A 125V~

V
BK



718-BK
Benjamín con cadena
125V~ 660W 60 Hz

Intertek

NOM

1045
Portalámpara para intemperie
600V 660W E27 termoplástico (TPR)

NOM

732
Portalámpara cable automático
E27 250V~ 660W plástico

Sockets y bases



NOM

738

Portalampara con enchufe
E27 125V~ 660W



NOM

4150

Portalampara porcelana
E27 660W 250V~



NOM

4152

Portalampara porcelana
E27 660W 250V~



NOM

924

Base Bi-Pin
600V~ 600W



924AB

Juego bases Bi-Pin portafluorescentes
600V 600W



924AH

Juego bases Bi-Pin portafluorescentes
600V 600W con soporte



NOM

2509

Base portafluorescente Bi-Pin
600V 660W



25032504

Conjunto de bases para fluorescente
Un pin, 600V~ 660W, 1000V~ 660W



UL

Y-3

Base para portalampara metálico
PAR-1



NOM

PAR-1

Portalampara metálico para intemperie
E27 600W 250V~



NOM

F-150 W | GY | GR

Portalampara y base metálico intemperie
E27 250V 150W



504

Bombillo lámpara veladora
E12 5W 120V~



850-W

Lámpara veladora
Bombillo reemplazable 4W | Blanco



850-C

Lámpara veladora
Bombillo reemplazable 4W | Celeste



850-R

Lámpara veladora
Bombillo reemplazable 4W | Rosado



850-V

Lámpara veladora
Bombillo reemplazable 4W | Marfil



DR-1532

Lámpara Veladora LED
2 Tomacorrientes y 2 salidas USB



DR-L12

Lámpara Veladora LED
Fotocelda



DR-L01

Lámpara Veladora LED
salida USB Línea E Light blanco



DR-L11

Lámpara Veladora LED
Fotocelda y sensor de movimiento

Extensiones

Importante: Las extensiones NO son para uso permanente o prolongado.



NOM

47

Extensión para cocina
SRDT #8AWG x2 + #10AWG 40A 125/250V~ 1000W
0,91m (3 pies) 1,52m (5 pies).



UL

215

Extensión uso rudo
Cable SJTW 3 x 1,31mm2 (3x16 AWG) 13A
7,6 m (25 pies) 15,2m (50 pies)



UL

214

Extensión uso rudo
cable SJT 3 x 1,31mm2 (3x16 AWG) 13A
7,6m (25 pies) 15,2m (50 pies) 30,4m (100 pies)



W

G

UL

4405

Extensión
NEMA 1-15, cable SPT-2 2#16 AWG, 3 salidas,
13A 125V~ 2,7m | 3,6m | 4,5m | 6,1m



413-9

Extensión enchufe curvo
cable SPT 3x#16 AWG 13A
127V~ 2,7m

Conocer las diferencias entre extensiones eléctricas es esencial para garantizar el funcionamiento seguro, eficiencia energética y buen rendimiento del equipo. Se debe seleccionar el calibre de la extensión de acuerdo con el uso y aplicación que se le dará.

Factores que se deben considerar al utilizar una extensión:

- No cortar los polos, para evitar descargas eléctricas.
- No unir varias extensiones para evitar incendios.
- Asegurar que sea el calibre adecuado, evitando así la sobrecarga o incendio.
- Verificar la información del amperaje versus el dispositivo que le conectará.




NOM

485

Extensión con socket
10A 127 V~ 10A 0,824 mm2 (18 AWG)
longitud 2,7m (9 pies) 3,6 (12 pies)
4,5 (15 pies) 60°C alambre cobre



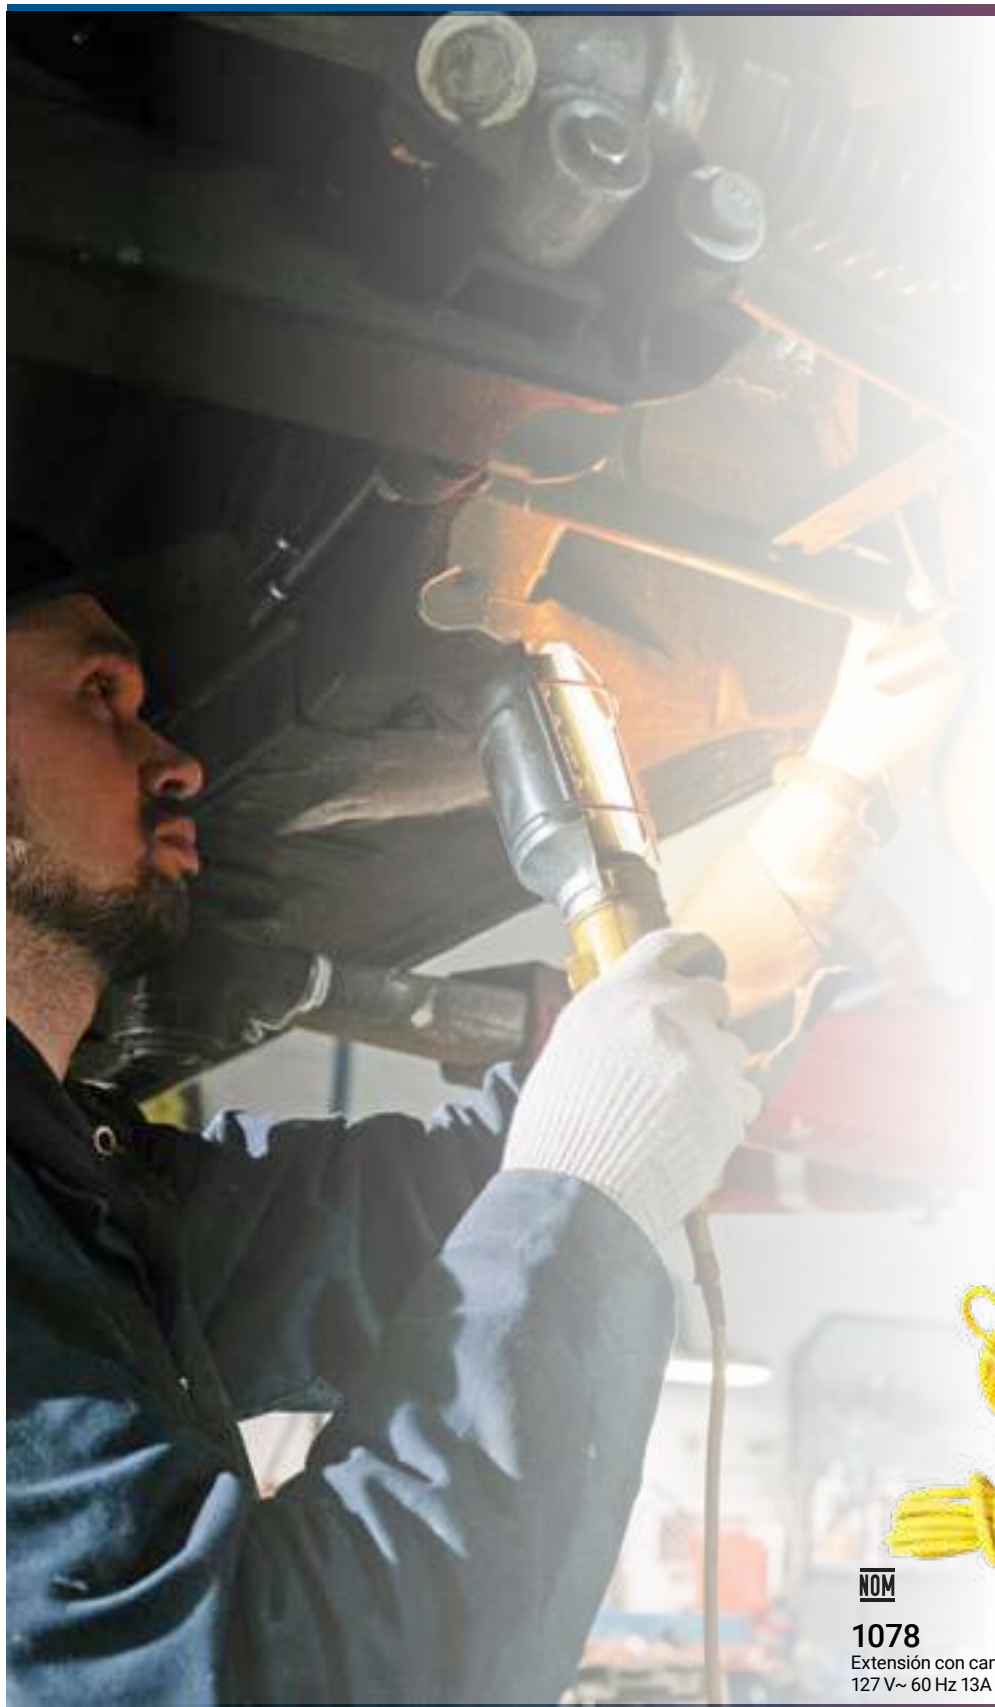

467
Canasta para extensión mecánico
Metálica, 100W máximo



1467
Canasta plástica
Repuesto - 75W



1071
Puño para e xtensión con canasta
E27 15A 125V~



NOM

1078
Extensión con canasta
127 V~ 60 Hz 13A

Derivadores y protectores de voltaje

Un derivador brinda la facilidad de conectar varios elementos o de pasar de una conexión polarizada a una aterrizada.

El protector con CP cumple una función adicional: **PROTEGER** los equipos ante una sobrecarga de voltaje, dado que el supresor disipa el pico de voltaje hasta un nivel que no cause daño al aparato conectado.



NOM

1160

Adaptador
NEMA 1-15 a NEMA 5-15



NOM

1170

Derivador tipo cubo
NEMA 5-15 15A 125V~ 3 salidas



NOM

870

Derivador NEMA 5-15, 15A 125V~ 3 salidas con luz piloto



NOM

1146

Derivador con cierre de seguridad
NEMA 5-15 15A 125V~ 6 salidas



NOM

1146CP

Derivador con luz piloto
NEMA 5-15 15A 125V~ 6 salidas con protección para niños



NOM

1147

Derivador
NEMA 5-15 15A 125V~ 3 salidas



NOM

1147CP

Derivador con supresor y filtro de ruido
NEMA 5-15 15A 125V~ 3 salidas, 245J



NOM

1148

Derivador con tapas
NEMA 5-15 15A 125V~ 3 salidas



NOM

1150

Derivador en T
NEMA 5-15 15A 125V~ 3 salidas



NOM

1151

Derivador articulado
NEMA 5-15 15A 125V~ 3 salidas



NOM

1152

Derivador
NEMA 5-15 15A 125V~ 6 salidas



NUEVO

1153

Derivador con supresor y cargador USB
15A / 125V~ NEMA 5-15, USB tipo A 5VDC/2,4A,
USB tipo C 5VDC 1,5A, SPD tipo 2, 500 Joules



NOM

1177

Derivador con filtro de ruido
NEMA 5-15 15A 125V~ 6 salidas con filtro
de ruido y led indicador



NOM

1181

Protector de voltaje
NEMA 5-15 15A 125V~ DPS 245J,
VPR 800V

Regletas y protectores de corriente




HET-02

Derivador con timer
2 salidas 15A 125V~ 1800W



1134

Regleta
TSJ 3#14 AWG NEMA 5-15, 15A
125v~, 4 salidas 0,90m

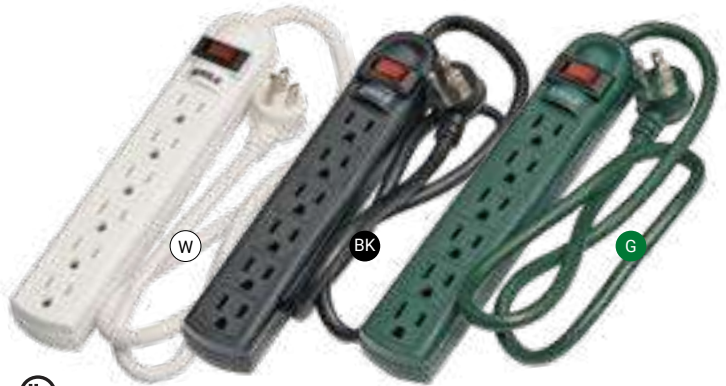

1135

Regleta
TSJ 3#14 AWG NEMA 5-15, 15A 125v~, 6 salidas 0,90m



K1193

kit regleta, convertidor y
extensión eléctrica



1138

Regleta protectora con puertos USB
Dimensiones 30x10x4 cms

- 8 salidas de Tomacorriente NEMA 5-15R
- Joules de absorción: 2300 J
- Pico máximo de voltaje: 6000 V
- Pico máximo de corriente 195 A
- Tiempo de respuesta: menos de 1 nano segundo
- Breaker de 15 A
- Protege línea coaxial TV
- Filtro EMI / RFI: 4 a 52 dB, desde 100KHz a 50MHz
- Tipo de Cable: TSJ 3x14
- Longitud del cable: 90 cm (3 pies)
- Enchufe: NEMA 5-15P
- 2 Tomacorrientes USB 5VDC, 2.1A
- Indicador de protección y de tierra
- 15A, 125V~, 60Hz



1136-BK

Regleta empotrable y salida USB 12A 125V~
NEMA 5-15, 2 USB Tipo A GaN, Tipo C 60W

Carga de alta velocidad para smartphones, tabletas, portátiles y otros dispositivos USB compatibles con esta tecnología (Power Delivery); los dispositivos no compatibles se cargarán a la velocidad más rápida posible.

La tecnología GaN proporciona más potencia que los cargadores USB de silicio tradicionales, alimentando hasta 60W a través de USB-C. Compatibilidad con portátiles de marcas líderes como: Apple, HP, Dell y más.



Timbres y Tomacorrientes TV/Tel.



NOM

ST-66

Timbre inalámbrico alimentado por baterías - 433.92 MHz



ST-89

Timbre electrónico musical 12 melodías



NOM

ST-3239D

Timbre tradicional 110V~



NOM

6774

Timbre tradicional ding dong cuadrado 110V~ 60Hz 80dB



Cuerpo de metal para mayor resistencia a impactos y al calentamiento aumentando su vida útil.

NOM

224

Timbre campana Diámetro 4"



Cuerpo de metal para mayor resistencia a impactos y al calentamiento aumentando su vida útil.

NOM

225

Timbre campana Diámetro 6"



3532

Salida teléfono 1 salida RJ11 Cat3



3533

Salida teléfono 2 Salidas RJ11 Cat3



3572

Salida RJ11 Cat3 y coaxial 110V~



1172

Salida coaxial RG6



3556

Salida teléfono sencillo superficial Salida RJ11



3557

Salida teléfono doble superficial Salida RJ11








CONECTOR RJ45 para cableado de voz y datos

Las categorías son certificaciones que implican una velocidad máxima y una frecuencia de funcionamiento.

- **Cat 5** Se usa en redes fast ethernet, hasta 100 Mbps y están diseñados para transmisión a frecuencias de hasta 100 MHz.
- **Cat 5e** soporta velocidades gigabit ethernet de 1000 Mbps. Diseñado para transmisión a frecuencias de 100MHz y más.
- **Cat 6** usado en redes gigabit ethernet a 1000 Mbps. Diseñados para transmisión a frecuencias de hasta 250 MHz.
- **Cat 6a** usado en redes 10 gigabit ethernet o 10000 Mbps. Funcionan a frecuencias de hasta 500 MHz.

CONFIGURACIONES NEMA

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos

NEMA	Configuración	Aplicación	Info Técnica	Usos / Grado
NEMA 5-15R		TOMACORIENTE	125V/15A 250V/10A	USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
NEMA 5-15R		TOMACORIENTE	125 V / 15A	USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL
NEMA 5-20R		TOMACORIENTE	125 V / 20A	GRADO COMERCIAL
NEMA 6-20R		TOMACORIENTE	250V-20A	GRADO COMERCIAL
NEMA 6-15R		TOMACORIENTE	250V-15A	GRADO COMERCIAL
NEMA 14-50R		TOMACORIENTE	250V/125V 50A 3P 4W	GRADO COMERCIAL COD 1258
NEMA 14-30R		TOMACORIENTE	250V/125V 30A	USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL Para lavadoras y secadoras comerciales e Industriales

Sondas y Pasacables

NUEVO

A
R
V



VYP 3010

Sonda pasacable poliéster
Calibre 3mm longitud 10m

NUEVO

A
R
V



VYP 4020

Sonda pasacable poliéster
Calibre 4 mm longitud 20m

NUEVO

A
R
V



VYP 4030

Sonda pasacable Poliéster
Calibre 4 mm longitud 30m.



VYN 3015

Sonda pasacable de nylon
Calibre 3mm longitud 15m



VYN 3030

Sonda pasacable de nylon
Calibre 3mm longitud 30m



VYN 4015

Sonda pasacable de nylon
Calibre 4mm longitud 15m



VYN 4030

Sonda pasacable de nylon
Calibre 4mm longitud 30m



VYA 4015

Sonda pasacable acero
Calibre 4mm longitud 15m cobertura plástica



VYA 4030

Sonda pasacable acero
Calibre 4mm longitud 30m cobertura plástica

Código	0mm Diametro	m Longitud	Material	Resistencia tracción	Garantía
VYN 3015	3 mm	15 m	Nylon	165 kgf	5 AÑOS DE GARANTIA
VYN 3030		30 m			
VYN 4015	4 mm	15 m	Nylon		
VYN 4030		30 m			
VYA 4015	3 mm	15 m	Acero	100 kgf	
VYA 4030		30 m			
VYP 3010	3 mm	10 m	Poliéster	150 kgf	
VYP 4020	4 mm	20 m	Poliéster		
VYP 4030		30 m	Poliéster		

Accesorios varios



6889

Base para fotocelda tipo NEMA
15A / 125V~ 50/60HZ 480V 1000W
1800VA


**Unidad
armada**



6890

Fotocelda tipo NEMA
105/287V~ 50/60Hz 1000W

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

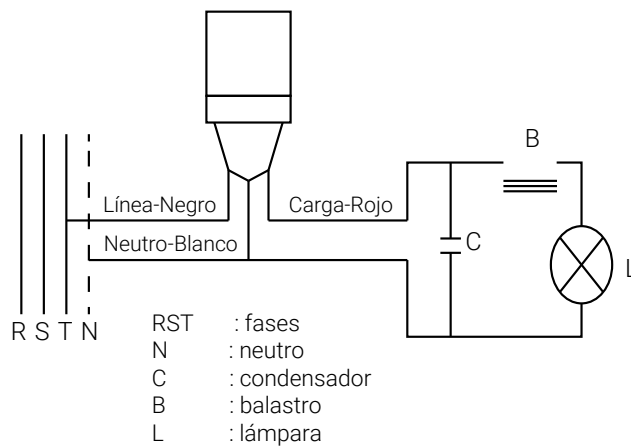

Conexión en 3 x 380 + neutro

*Aplica para instalación de fotocelda y base para fotocelda. Códigos: 6890 y 6889



66158

Cinta doble cara 10mmx10m

66159

Cinta doble cara 15mmx10m



NOM

286

Transformador de voltage
120V~ - 16VAC 10VA



205-60

Pasta para soldar
Peso Neto: 57g , Peso Bruto 70g



29

Tapas plásticas de seguridad para
tomacorrientes | NEMA 1-15 y NEMA
5-15, 6 Unidades



626

Tape eléctrico 18,29m



33-3

Conector para cable
Cables #18 a #16 AWG

44-3

Conector para cable
Cables #12 a #18 AWG



66-3

Conector para cable
Cables #10 a #18 AWG

99-4

Conector para cable
Cables #14 a #8 AWG



914

Probador de corriente
90 - 600 V~

Automatiza tu casa

Tu día más fácil con

Te facilitamos el día a día desde tu
dispositivo móvil...
¡Sólo descargá el APP!



Programa el encendido o apagado de sus
dispositivos o luces.

Compatibles con:
AMAZON ALEXA
GOOGLE ASSISTANT



NOM

1143-W

Adaptador
15A 125V~ 1875W - Wifi
Eagle Smart



WF15S-3

Interruptor Wifi
15A 120V~ Eagle Smart



WF15R


Tomacorriente doble Wifi
NEMA5-15 15A 120V~ Eagle Smart




1141

Regleta inteligente wifi
NEMA 5-15 15A 125V~ 1875W Eagle Smart


Canalización

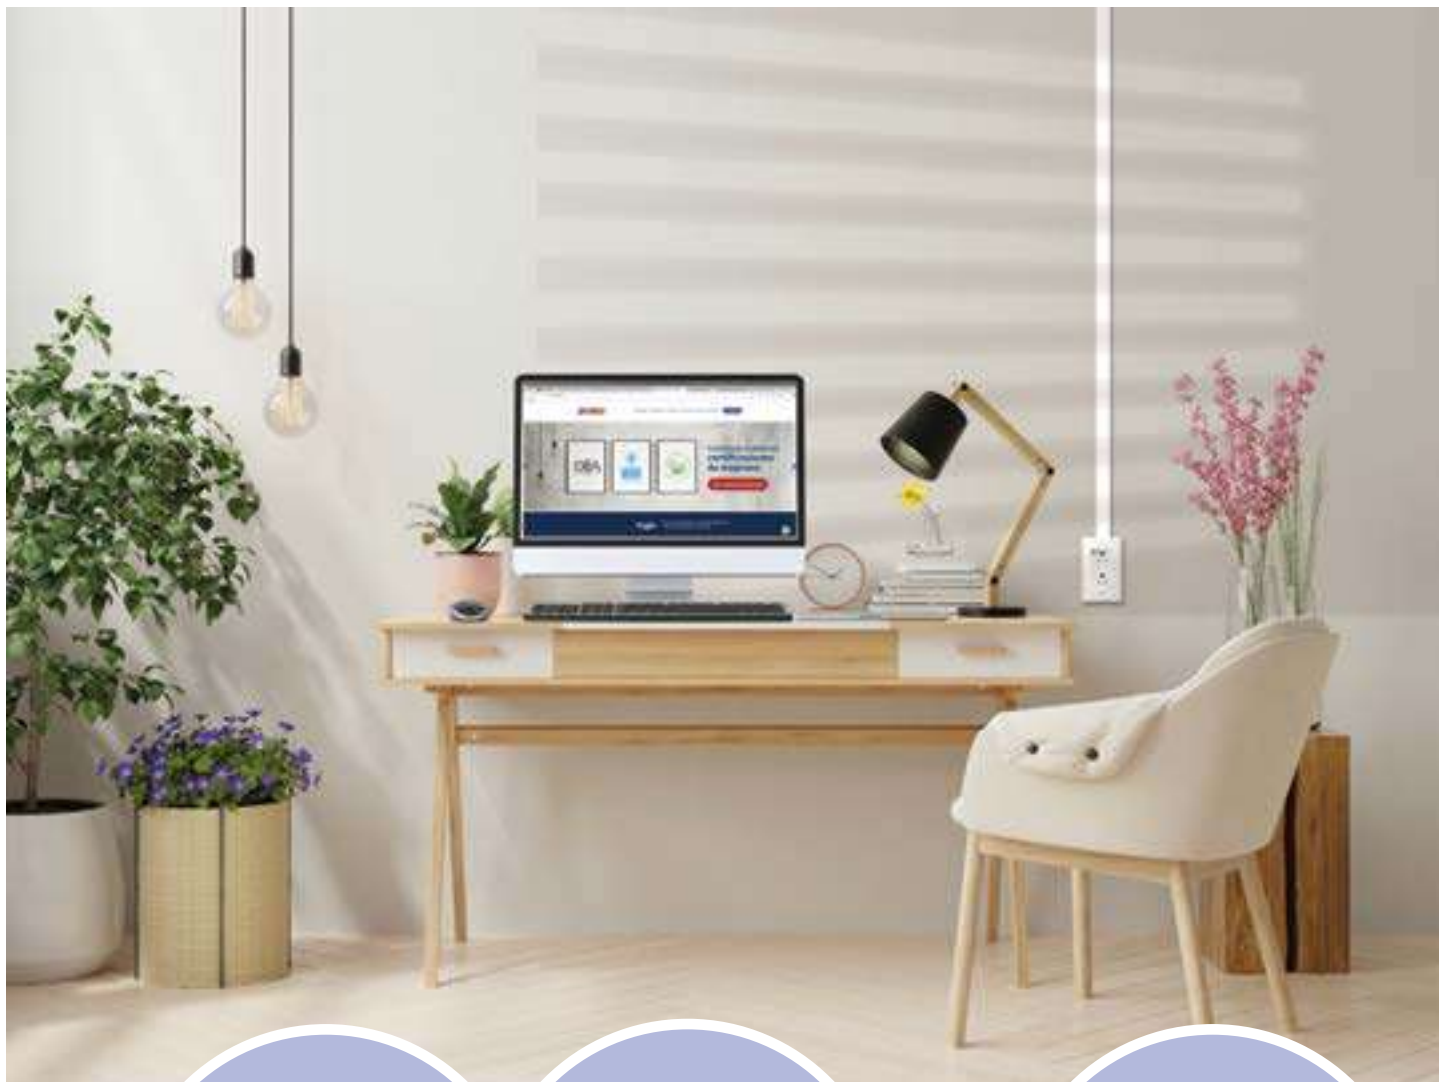

Canaletas para pared

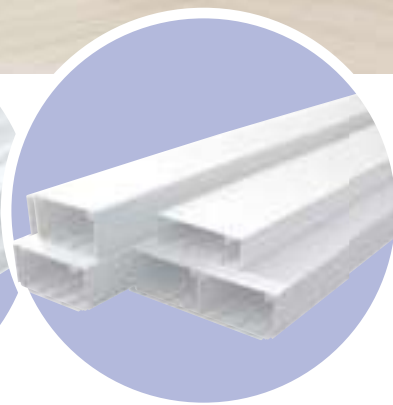

Canaleta de piso

ACCESORIOS								
CANALETAS		Derivación	Ángulo Interior	Ángulo Plano	Unión	Tapa	Ángulo Exterior	Adaptador
12 X 7 mm sin division 10010	1/2 x 1/4 in 	10011	10012	10013	10014	10015	10016	10017
16 X 10 mm sin division 10020	5/8x 1/2 in 	10021	10022	10023	10024	10025	10026	10027
20 x 12.5 mm sin division 10030 10030FBR con adhesivo	3/4 x 1/2 in 	10031	10032	10033	10034	10035	10036	10037
32x16mm sin division 10040 10040FBR con adhesivo	1" 1/4x5/8 	10041	10042	10043	10044	10045	10046	10047
40 x 12.5 mm con división 10050	1" 1/2x1/2 	10051	10052	10053	10054	10055	10056	10057
40 x 12.5 mm sin división 10150	1" 1/2x1/2 							
40 x 16 mm con división 10060	1" 1/2x5/8 	10061	10062	10063	10064	10065	10066	10067
40 x 16 mm sin división 10160	1" 1/2x5/8 							
60 x 16 mm con división 10070	2" 1/4x5/8 	10071	10072	10073	10074	10075	10076	10077
60 x 16 mm sin división 10170	2" 1/4x5/8 							
Fabricadas conforme a normas NFC 68-104. No propagan la flama, baja emisión de humos, no tóxico. Longitud 2 metros.								

Figuras accesorios

Derivación	Ángulo exterior
Ángulo interno	Derivación/rotación
Ángulo plano	Separador
Unión	Caja mecanismo
Tapa	

●● IP44 | IK07


ACCESORIOS		Derivación	Ángulo Int. Variable	Ángulo Plano	Unión	Tapa	Ángulo Ext. Variable	Derivación con rotación	Separador	Marco
CANALETAS										
25x30mm 13010	1"x1" 1/4 in 		13012	13013	13014	13015	13016			
40x40mm sin división 13020	1"x1/2x1" 1/2 in 		13022	13023	13024	13025	13026			
75x20mm con división 10140	3"x3/4 in 	10141	10142	10143	10144	10145	10146			
110x34mm 10080	4"x1" 1/4 in 	10081	10082	10083	10084	10085	10086	10088	10089	10091
110x50mm 10090	4"x1" 3/4 in 	10091	10092	10093	10094	10095	10096	10098	10099	10097

Canaleta de Piso		
Canaleta 10110	 50x12mm	
		
Angulo Plano	Unión	Tapa
10113	10114	10115

Canaleta de Piso		
Canaleta 10120	 75x17mm	
		
Angulo Plano	Unión	Tapa
10123	10124	10125

Canalización

Accesorios de acabado

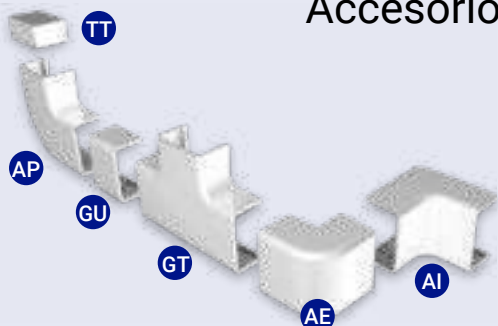

TT	Tapa Final
AP	Ángulo Plano
GU	Unión
GT	Derivación en T
AE	Ángulo Externo
AI	Ángulo Interior

Doce dimensiones, fabricadas en PVC estabilizado y U.V. con baja emisión de humos. Longitud 2 m.



6010B

Caja para canaleta
Dimensiones 88 x 122 x 38mm

DESCRIPCION	ACCESORIOS	Ángulo Exterior	Ángulo Interior	Ángulo Plano	Derivación	Unión	Tapa	Separador
12 x 7 mm 1207BAD con adhesivo 1207B sin adhesivo	1/2 x 1/4 in							
16 x 10 mm 1610BAD con adhesivo 1610B sin adhesivo	5/8 x 1/2 in							
15 x 17 mm 1517BAD con adhesivo 1517B sin adhesivo	5/8 x 5/8 in	AE 1517B	AI 1517B	AP 1517B	GT 1517B	GU 1517B	TT 1517B	
20 x 10 mm 2010BAD con adhesivo 2010B sin adhesivo	3/4 x 1/2 in	AE 2010B	AI 2010B	AP 2010B	GT 2010B	GU 2010B	TT 2010B	
20 x 12.5 mm 20125BAD con adhesivo 20125B sin adhesivo	3/4x1/2 in	AE 20125B	AI 20125B	AP 20125B	GT 20125B	GU 20125B	TT 20125B	
25 x 17 mm 2517BAD con adhesivo 2517B sin adhesivo	1" x 5/8 in	AE 2517B	AI 2517B	AP 2517B	GT 2517B	GU 2517B	TT 2517B	
30 x 10 mm 3010BAD con adhesivo 3010B sin adhesivo	1"1/4 x 1/2 in	AE 3010B	AI 3010B	AP 3010B	GT 3010B	GU 3010B	TT 3010B	
40 x 17 mm 4017B sin adhesivo	1" x 1/2 x 5/8 in	AE 4017B	AI 4017B	AP 4017B	GT 4017B	GU 4017B	TT 4017B	
70 x 20 mm 7020B sin adhesivo	2" 7/8 x 3/4 in	AE 7020B	AI 7020B	AP 7020B	GT 7020B	GU 7020B	TT 7020B	
80 x 40 mm 8040B sin adhesivo	3" 1/2 x 1" 1/2 in	AE 8040B	AI 8040B	AP 8040B	GT 8040B	GU 8040B	TT 8040B	S 8040B
100 x 40 mm 10040B sin adhesivo	4" x 1" 1/2 in	AE 10040B	AI 10040B	AP 10040B	GT 10040B	GU 10040B	TT 10040B	SESB
100 x 54 mm 10054B sin adhesivo	4" x 2" 1/8 in	AE 10054B	AI 10054B	AP 10054B	GT 10054B	GU 10054B	TT 10054B	SESB

Una solución resistente y fiable para obtener sistemas versátiles de instalación eléctrica de interruptores y tomacorrientes de corriente, redes estructuradas, sistemas de telecomunicaciones y protección de cables de datos en entornos domésticos e industriales.

Una amplia gama de PVC estabilizado totalmente libre de plomo y metales pesados, resistente a los rayos ultravioleta, que se adapta eficazmente a las condiciones de uso más rigurosas.

● ● IP44 | IK07



DIAGRAMA CAJA PARA MECANISMOS



CANALETA	MARCO SIMPLE	MARCO DOBLE	MARCO TRIPLE	CAJA P/ MECANISMO		TOMA RJ45 CAT6	MARCO P/TOMA		TAPA CIEGA	
				SIMPLE	DOBLE		SIMPLE	DOBLE	SIMPLE	DOBLE
80X40B	80INS	80INI	80INT			745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
20X10 mm				40IN10	40IN10D	745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
30X10 mm				40IN10	40IN10D	745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
25X17 mm				40IN17	40IN17D	745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
40X17 mm				40IN17	40IN17D	745-LAN	NEM-BR	NEM-EAG	745-MC	745-C
100X40 mm		100INI				745-LAN				
100X54 mm										

CANALETA DE PISO	
CANALETA 7018B	 70 x 18 mm
 Ángulo Plano	 Unión
AP7018B	GU7018B



7018B
Canaleta plástica de piso
Dimensiones 70x18mm x 2mm



Cajas estanca



Las cajas **JSL** están diseñadas para instalaciones eléctricas en exteriores y ambientes con presencia de humedad y polvo. Están previstas para fijación de riel **DIN**, **placas de montaje** y **placas con bornes**.

Cuentan con **entradas precortadas** para cable estilo A, para entrada con prensaestopa, entradas con conos pasacable estilo B, paredes laterales lisas estilo L y la opción de tapa transparente estilo LTR.

CUADRO CLASIFICACIONES IP

Valor 1	Protección contra sólidos	Valor 2	Protección contra sólidos
0	Sin Protección	0	Sin Protección
1	Contra objetos de mas de 50 mm	1	Contra gotas de agua que caigan verticalmente
2	Contra objetos de mas de 12 mm	2	Contra rocios directos a hasta 15° de la vertical
3	Contra objetos de mas de 2.5 mm	3	Contra rocios directos a hasta 60° de la vertical
4	Contra objetos de mas de 1 mm	4	Contra rocios directos de todas las direcciones - entrada limitada
5	Contra polvo. Entrada limitada permitida	5	Contra chorros de agua a baja presión todas direcciones - entrada limitada
6	Totalmente protegido contra polvo	6	Contra fuertes chorros de agua todas direcciones - entrada limitada
7		7	Contra los efectos de la inmersión de 15 cm - 1 m
8		8	Contra largos periodos de inmersión bajo presión




Entradas Marcadas

Cód	Dimensiones (mm)	IP	Nº entradas	Prensa estopas	ØCAB
220-A	80x80x50	54	7	PG16	11 - 14
222-A	100x100x55	65	6	PG16	11 - 14
221-A	150x110x70	65	10	PG16	11 - 14
223-A	175x110x66	65	10	PG16	11 - 14
225-A	190x150x70	65	10	2 PG29 + 8 PG21	14 - 25
224-A	220x170x120	65	10	2 PG29 + 8 PG21	14 - 15

Con Conos

Cód	Dimensiones (mm)	IP	Nº entradas	Prensaestopas	Ø CAB
219-B	80x45 (Redonda)	54	4	PG21	3,5 - 23,5
220-B	80x80x50	54	7	PG16	3,5 - 20
222-B	100x100x55	54	10	PG21	3,5 - 23,5
221-B	150x110x70	54	10	PG21	3,5 - 23,5
223-B	175x110x66	54	10	PG21	3,5 - 23,5
225-B	190x150x70	54	10	PG21	3,5 - 32
224-B	220x170x120	54	10	2 PG29 + 8 PG21	3,5 - 32

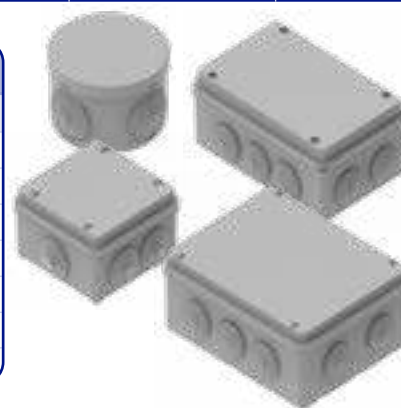

Cajas estanca

CAJAS TIGER BOX (IP66)

Cód	Dimensiones (mm) / Descripción
J80B	83X83X50 CON CONOS IP65
J80L	83X83X50 LISA IP65
J100B	102X102X56 CON CONOS
J100L	102X102X56 LISA
J100S	102X102X56 ENTRADAS ROSCADAS
J160B	166x116x70 CON CONOS
J160L	166x116x70 LISA
J200B	216x166x90 CON CONOS
J200L	216x166x90 LISA

PARED LISA

Cód	Dimensiones (mm)	IP
220-L	80 x 80 x 50	55
222-L	100 x 100 x 55	65
221-L	150 x 110 x 70	65
223-L	175 x 110 x 66	65
225-L	190 x 150 x 70	65
224-L	220 x 170 x 120	65
221-LTR	150 x 110 x 70	65
224-LTR	220 x 170 x 120	65
226-LTR	220 x 170 x 105	65

PARED LISA CON PUERTA Y LLAVE**

Cód	Dimensiones (mm)	IP
242-MF	330x280x175	65
244-MF	430x390x175	54
242-MFTR	330x280x175	65
244-MFTR	430x390x175	54

** Kit y fondos falsos se venden por separado



Caja estanca para exteriores

Código: J100S EXT



Diseñadas para instalaciones en jardines o espacio verdes públicos.

Certificación
KEMA
EUR

PRENSAESTOPAS MILIMETRICAS

Código	Dimensiones (mm)	IP	Ø CAB
M-16	19-21 mm	68	6-10
M-20	24-27 mm	68	8-13
M-25	33-37,5 mm	68	12-18

PRENSAESTOPAS

Código	Dimensiones (mm)	IP	Ø CAB
PG9	16 mm	65	4,5 - 7
PG11	19 mm	65	6 - 9
PG13,5	21 mm	65	9 - 12
PG16	23 mm	65	11 - 14
PG21	30 mm	65	14 - 18
PG29	40 mm	65	18 - 25
PG36	50 mm	65	25 - 32



Pin Sleeve - Cajas de uso industrial

Código Intenacional de color y referencia



Enchufe aéreo

Tomacorriente
aéreo

Tomacorriente
sobreponer

Enchufes y Tomacorrientes PIN SLEEVE JSL (IP44)

Cód	Descripción	Características
9416/3	Tomacorriente aérea	400V, 3P + T, 16A
9416/2N	Tomacorriente sobreponer	400V, 3P + T, 16A
9416/4	Enchufe	400V, 3P + T, 16A
9432/3	Tomacorriente aérea	400V, 3P + T, 32A
9432/2N	Tomacorriente sobreponer	400V, 3P + T, 32A
9432/4	Enchufe	400V, 3P + T, 32A
9463/7	Tomacorriente aérea	400V, 3P + T, 63A
9463/6	Tomacorriente sobreponer	400V, 3P + T, 63A (IP 67)
9463/8	Enchufe	400V, 3P + T, 63A (IP 67)



- Elementos de baja tensión
- Contacto de tierra según posición horaria



FSB50-3 (1/2")

Caja metálica rectangular uso pesado
3 entradas 1/2 pulgada

FSB75-3 (3/4")

Caja metálica rectangular uso pesado

DB100 (1")

Caja metálica rectangular
Uso pesado, 3 entradas 1 pulgada



FSB50-5 (1/2")

FSB75-5 (3/4")

Caja metálica rectangular uso pesado



FSB50-5X (1/2")

FSB75-5X (3/4")

Caja metálica rectangular uso pesado



DTB-50 (1/2")

DTB-75 (3/4")

DTB-100 (1")

Caja metálica cuadrada uso pesado



Canastas para cable

* Algunas medidas se trabajan contra pedido



TRAMO RECTO LONGITUD 3,66 M (12 PIES)			
Código	Ancho	Espacio	Travesaño
SETR-01	4"	6"	24
SETR-02	4"	9"	16
SETR-03	4"	12"	12
SETR-04	4"	18"	8
SETR-11	6"	6"	24
SETR-12	6"	9"	16
SETR-13	6"	12"	12
SETR-14	6"	18"	8
SETR-21	9"	6"	24
SETR-22	9"	9"	16
SETR-23	9"	12"	12
SETR-24	9"	18"	8
SETR-31	12"	6"	24
SETR-32	12"	9"	16
SETR-33	12"	12"	12
SETR-34	12"	18"	8
SETR-41	16"	6"	24
SETR-42	16"	9"	16
SETR-43	16"	12"	12
SETR-44	16"	18"	8
SETR-51	18"	6"	24
SETR-52	18"	9"	16
SETR-53	18"	12"	12
SETR-54	18"	18"	8
SETR-61	20"	6"	24
SETR-62	20"	9"	16
SETR-63	20"	12"	12
SETR-64	20"	18"	8
SETR-71	24"	6"	24
SETR-72	24"	9"	16
SETR-73	24"	12"	12
SETR-74	24"	18"	8
SETR-81	30"	6"	24
SETR-82	30"	9"	16
SETR-83	30"	12"	12
SETR-84	30"	18"	8
SETR-91	36"	6"	24
SETR-92	36"	9"	16
SETR-93	36"	12"	12
SETR-94	36"	18"	8

Canastas para cable

Curva Horizontal 90° Radio interno 8"

Código	Ancho
SECH-011	4"
SECH-411	16"
SECH-611	20"
SECH-711	24"
SECH-811	30"
SECH-911	36"



Curva Vertical Interior 90° Radio interno 12"

Código	Ancho
SECVI-041	4"
SECVI-141	6"
SECVL441	16"
SECVI-541	18"
SECVI-641	20"
SECVI-741	24"
SECVI-841	30"
SECVI-941	36"




Curva Vertical Exterior 90° Radio interno 12"

Código	Ancho
SECVE-041	4"
SECVE-141	6"
SECVE-241	9"
SECVE-441	16"
SECVE-541	18"
SECVE-641	20"
SECVE-741	24"
SECVE-841	30"
SECVE-941	36"




Derivación en T Radio interno 12"

Código	Ancho
SET-24	9"
SET-34	12"
SET-44	16"
SET-54	18"
SET-74	24"
SET-84	30"

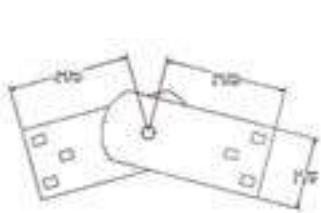


Elevador ajustable - EA-1

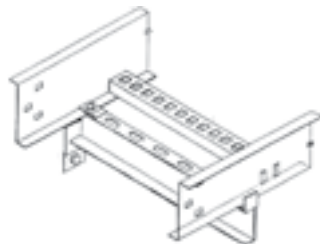

Ménsula montaje en pared - MP



Tapa dos aguas - TTR
Aluminio, acabado natural

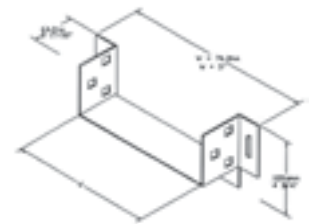

Conector escalera caja - CEC

Sistemas de soporte para cable tipo escalera

Para determinar una instalación de sistema de soporte para cable (SSC) se debe considerar:

- Las características de los cables conductores (diámetro, tipo de aislamiento, tensión máxima, peso, entre otros)
- Características del medio ambiente.
- Peso de la carga por soportar
- Determinación del peralte de la canasta o charola.
- Determinación del ancho de la canasta.

Especificaciones de los elementos requeridos en la instalación:

- Determinación del tipo de montaje.
- Las canastas para cable se ofrecen en un acabado de aluminio natural. Están disponibles en una longitud de 3,66m (144 pulgadas) para tramos rectos.
- Ofrecen una capacidad de carga de 74,4 Kg con 2 separaciones entre soportes para el peralte de 3 1/4", lo cual significa una clasificación NEMA 8A.

Ensambladas en EAGLE para mayor servicio y versatilidad de medidas. Contra pedido.

Líder en soluciones eléctricas



- Las certificaciones de producto permiten garantizar la seguridad de los usuarios e instaladores.
- Los productos se someten a rigurosas pruebas para garantizar el cumplimiento de las normas y lineamientos de los entes certificadores, entre ellas:
- Pruebas de retención para los tomacorrientes.
- Pruebas de ciclaje para los interruptores de manera que cumplan con ciclos de encendido y apagado.



Underwriters Laboratories es una empresa de consultoría de seguridad y certificaciones.
Localización: Estados Unidos



Asociación Civil de Normalización y Certificaciones.
Localización: México



Comisión Electrotécnica Internacional. Una organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y de tecnologías relacionadas.
Localización: Europa



Certificaciones corporativas respaldan y fortalecen los procesos comerciales ISO 9001-2015



Mediante la implementación de un **Sistema de Gestión de Calidad**, se obtuvo la certificación con el objetivo de fortalecer el servicio y satisfacción de los clientes.



Operador Económico
Autorizado

Certificación que se otorga bajo el Programa OEA Costa Rica, el cual se ha establecido bajo los estándares internacionales de un operador económico autorizado, brindando la posibilidad de certificarse como empresa de **comercio seguro**.



En 2023 obtuvimos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) la LICENCIA DE USO CORPORATIVO de la marca país, **Esencial Costa Rica**, reiterando nuestro compromiso con los estándares más altos en excelencia, sostenibilidad, innovación, progreso social y responsabilidad.

T&J

Decor

LÍNEA
PLATA

ARIX

Eterna

EAGLE
SMART

VALDINOX
THE CABLE TRAP COMPANY

EFAPEL



EAGLE ELECTRIC

Zona Industrial Zeta.
La Valencia, Heredia. Costa Rica.
Tel.: +506 4036-7100
WA.: +506 8940-9966

Seguinos en



Eagle Centroamericana

www.eagle.cr